

### TIME ADJUSTMENT SOFTWARE ST-4003W

本製品は、パソコンと弊社製品を接続することで、パソコンの時刻を弊社製品に設定させるためのソフトウェアです。

#### 動作環境

(2021年11月現在)

##### ◎ 対応OS


- Microsoft Windows 11 (64ビット)
- Microsoft Windows 10 (32/64ビット)
- Microsoft Windows 8.1 (32/64ビット)

※ 本書は、ST-4003W バージョン1.00、Windows10を使用して説明しています。  
ソフトウェア、OSのバージョンや設定により、お使いの端末と多少異なる場合があります。

#### 弊社対応製品とパソコンとの接続

本製品を使用すると、下記の弊社製品の内部時計を設定できます。

弊社製品とパソコンとの接続には、USBケーブルを使用します。

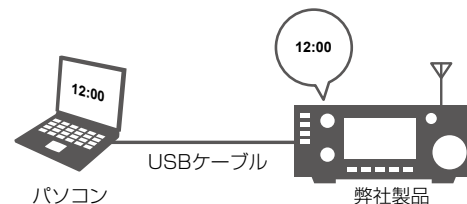

弊社対応製品	弊社製品側のUSBポート	ご用意いただくもの
IC-705	Micro-Bタイプ	USBケーブル (市販品) ※対応する弊社製品によっては、USBコネクタの形状が異なりますので、弊社製品をご確認の上、ご用意ください。
IC-7100/IC-7100M/IC-7100S★	Mini-Bタイプ	
IC-7300/IC-7300M/IC-7300S	Bタイプ	
IC-7600/IC-7600M	Bタイプ	
IC-7610/IC-7610M	Bタイプ	
IC-7850/IC-7851	Bタイプ	
IC-9700/IC-9700S	Bタイプ	

★付属のUSBケーブルでもお使いになれます。

#### ご注意

ST-4003Wをご使用いただくには、USBドライバーのインストールが必要です。

下記URLから弊社ホームページにアクセスし、製品名で検索していただき、必要なUSBドライバーとインストールガイドをダウンロードしてください。


アイコム株式会社 サポート情報(個人のお客様)  
<https://www.icom.co.jp/support/personal/>

#### 登録商標/著作権


アイコム株式会社、アイコム、Icom Inc.、アイコムロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。  
 Microsoft、Windowsは、マイクロソフト企業グループの商標です。  
 その他、本書に記載されている会社名、製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。  
 なお、本文中ではTM、®などのマークを省略しています。  
 本書の内容の一部、または全部を無断で複製/転用することは、禁止されています。

# ソフトウェアのインストール


1. 管理者権限でサインインします。  
※ ほかのアプリケーションを起動しているときは、すべて終了してください。
2. 弊社ホームページよりダウンロードしたファイルを展開後、インストーラーの保存先を指定してください。
3. 展開後のフォルダーの中にある実行ファイル(.exe)をダブルクリックします。  
※ ご使用のパソコンで、ファイルの拡張子を表示したいときは、フォルダーオプションの表示設定を変更してください。
4. 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、〈はい〉をクリックします。
5. 言語を選択して、〈OK(O)〉をクリックします。  
※ 本書では、「日本語」を例に説明します。

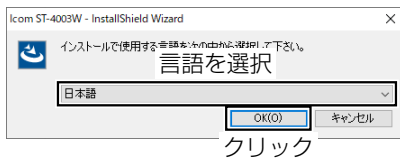


6. 〈次へ(N)>〉をクリックします。

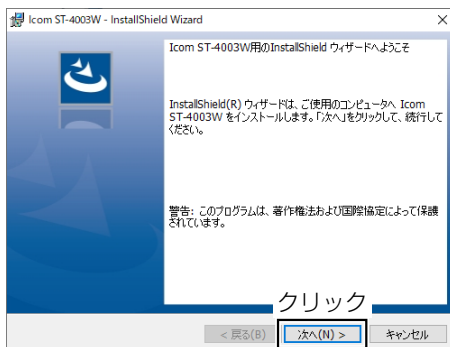


7. 〈次へ(N)>〉をクリックします。  
※ 別のフォルダーを選択する場合は、〈変更(C)...〉をクリックし、任意のフォルダーを選択してください。

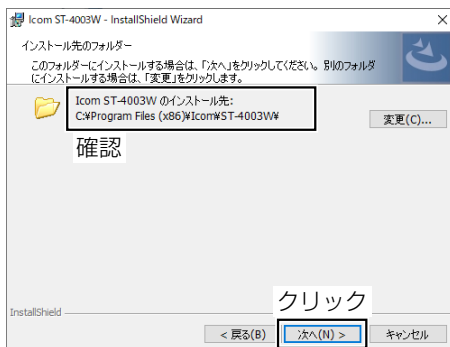


8. 〈インストール(I)〉をクリックします。

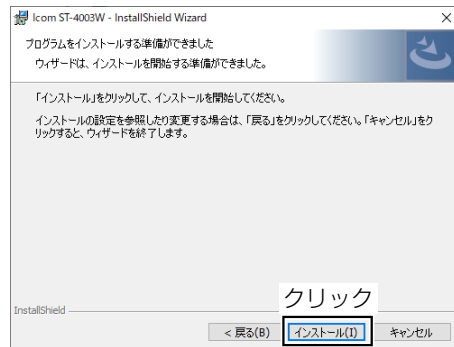

9. 〈完了(F)〉をクリックします。

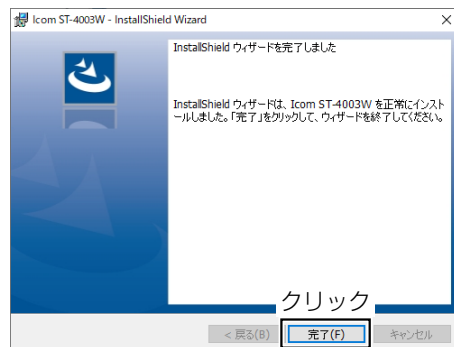

10. 〈スタート〉をクリックすると、ソフトウェア(ST-4003W)のショートカットが表示されます。  
また、デスクトップにショートカットが作成されます。  
※ アンインストールは、〈スタート〉→[設定]→[アプリ]にある[アプリと機能]からできます。

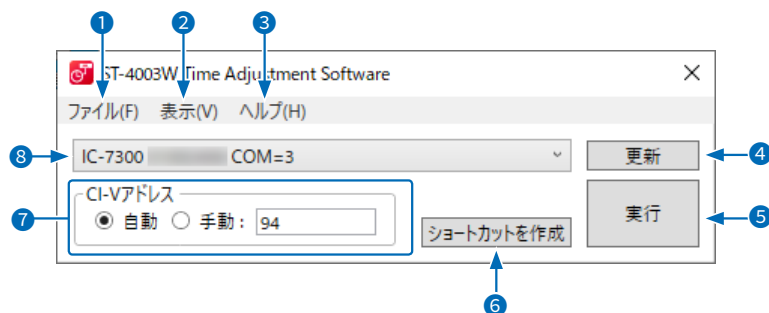

## ① 「ファイル(F)」メニュー

終了(X) : ソフトウェアを終了します。

## ② 「表示(V)」メニュー

言語設定(L) : ソフトウェアの表示言語を選択します。

## ③ 「ヘルプ(H)」メニュー

バージョン情報(A) :  
ソフトウェアのバージョン情報が表示されます。

## ④ 「更新」

弊社製品一覧(⑧)の接続状態を更新します。

## ⑤ 「実行」

パソコンの時刻情報を弊社製品に設定します。

## ⑥ 「ショートカットを作成」

設定したい弊社製品ごとに本ソフトウェアのショートカットをデスクトップに作成します。

※次回から弊社製品名が書かれたショートカットアイコンをダブルクリックするだけで、時刻合わせ機能が動作します。

## ⑦ CI-Vアドレス

接続する弊社製品のCI-Vアドレスを自動、または手動から選択します。

※下記いずれかの設定時は、「自動」を選択できません。

- ・弊社製品のCI-Vアドレスが初期設定の場合
- ・弊社製品のトランシーブの設定がONの場合

※手動の場合は、弊社製品で設定しているCI-Vアドレスを入力欄に設定します。

入力範囲：01～DF


## ⑧ 弊社製品一覧

接続している弊社製品名、シリアルナンバー、ポート番号が表示されます。

※複数接続している場合は、この一覧から選択します。

# 使いかた

1. ST-4003Wを起動します。
2. 「実行」をクリックします。
  - ・時刻設定中画面が表示されます。
  - ・複数台接続している場合は、「更新」をクリックし、リストから設定したい製品を選択してから「実行」をクリックします。
  - ・成功すると、下記の画面が表示されます。

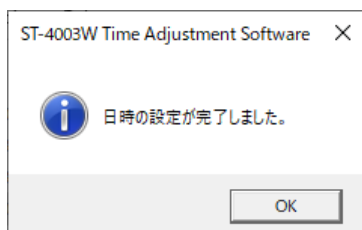

※ご使用の弊社製品によっては、最大1分程度かかることがあります。

「秒を設定中」が表示された場合は、その時点でキャンセルしても、おおよその時刻(±1分程度)は、弊社製品に設定されています。

3. 「OK」をクリックします。

## ご注意

時刻設定できないときは、下記のことを確認してください。

### 弊社製品の状態

- ◎電源が入っているか
  - ※スタンバイ状態のときも、時刻を設定できません。
- ◎以下の状態でないか
  - ・クローニング中
  - ・ファームアップ中
  - ・インポート、またはエクスポート中
  - ・設定セーブ、またはロード中
  - ・SWRの測定中

### パソコンの状態

- ◎設定した弊社製品のCI-Vアドレスが間違っていないか
- ◎USBドライバーが正しくインストールされているか